


Foret série longue DIN340

Straight shank twist drill long series DIN340

Spiralbohrer zylinderschaft lange Serie DIN340

Broca mango cilíndrico serie larga DIN340

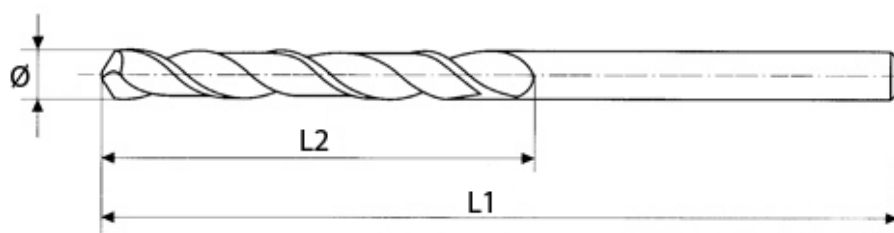

Référence / Code

10EX

DIN 340

Ø mm	L1 mm	L2 mm
1	56	33
1,5	70	45
2	85	56
2,5	95	62
2,9	100	66
3	100	66
3,1	106	69
3,2	106	69
3,5	112	73
3,8	119	78
3,9	119	78
4	119	78
4,1	119	78
4,2	119	78
4,3	126	82
4,5	126	82
4,8	132	87
4,9	132	87
5	132	87
5,1	132	87
5,2	132	87
5,5	139	91
5,8	139	91
6	139	91

Ø mm	L1 mm	L2 mm
6,2	148	97
6,5	148	97
6,8	156	102
7	156	102
7,2	156	102
7,5	156	102
7,8	156	102
8	165	109
8,2	165	109
8,5	165	109
9	175	115
9,5	175	115
9,8	175	115
10	184	121
10,2	184	121
10,5	184	121
11	195	128
11,5	195	128
12	205	134
12,5	205	134
13	205	134
14	214	140
15	220	144

Nuance <i>Material</i>	HSS
Type	Meulé <i>Fully ground</i>
Aspect <i>Surface</i>	Blanc <i>White</i>
Hélice <i>Helix</i>	Normale
Goujure <i>Flute</i>	Normale
Angle pointe <i>Point angle</i>	118°
Affûtage <i>Point shapes</i>	Croix <i>Split point</i>

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Aluminium
- ◆ Fonte / Cast iron
- ◆ Bois / Wood
- ◆ Bois dur / Hard wood

Unité de conditionnement : De Ø 1 à 5,8 : boîte de 10. De Ø 6 à 13 : boîte de 5. De Ø 14 à 15 : unitaire.

Unit packet : Ø 1 to 5,9 : plastic box of 10 pcs. Ø6 to 13 : plastic box of 5 pcs. Ø14 to 15 : unitary.