


Foret queue réduite DIN338

Reduced shank drill DIN338

Spiralbohrer Abgesetztem Zylinderschaft DIN338

Broca con mango reducido DIN338

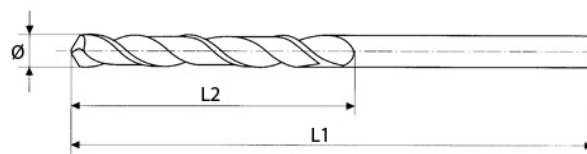

Queue / Shank : Ø10



Ø mm	L1 mm	L2 mm
10,5	133	87
11	142	94
11,5	142	94
12	151	101
12,5	151	101
13	151	101

Ø mm	L1 mm	L2 mm
13,5	160	108
14	160	108
14,5	169	114
15	169	114
15,5	178	120
16	178	120

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Fonte / Cast iron
- ◆ Bois / wood

Référence / Code

11FQ10

DIN 338

Nuance Material	HSS
Type	Laminé Roll-forged
Aspect Surface	Noir Black
Hélice Helix	Normale
Goujure Flute	Normale
Angle pointe Point angle	118°
Affûtage Point shapes	Standard

Queue / Shank : Ø13



Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm
13,5	160	108	18	191	130	23	215	155
14	160	108	18,5	198	135	24	220	160
14,5	169	114	19	198	135	25	220	160
15	169	114	19,5	205	140	26	235	165
15,5	178	120	20	205	140	27	235	170
16	178	120	20,5	205	140	28	235	170
16,5	184	125	21	205	140	29	240	175
17	184	125	21,5	210	150	30	240	175
17,5	191	130	22	210	150			

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Fonte / Cast iron
- ◆ Bois / wood

Référence / Code

11FQ13

DIN 338

Nuance Material	HSS
Type	Laminé Roll-forged
Aspect Surface	Noir Black
Hélice Helix	Normale
Goujure Flute	Normale
Angle pointe Point angle	118°
Affûtage Point shapes	Standard