


Foret queue cylindrique série extra-courte DIN1897

Straight shank twist drill extra-short series DIN1897

Spiralbohrer Zylinderschaft extra-kurze Serie DIN1897

Broca mango cilíndrico serie extra-corta DIN1897

Co5%

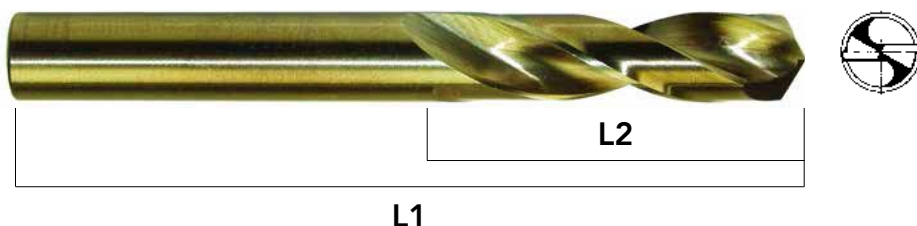

Référence / Code

12CO

DIN 1897

Ø mm	L1 mm	L2 mm
2	38	12
2,5	43	14
3	46	16
3,1	49	18
3,2	49	18
3,3	49	18
3,5	52	20
4	55	22
4,1	55	22
4,2	55	22
4,5	58	24
5	62	26
5,2	62	26
5,5	66	28
5,6	66	28
6	66	28

Ø mm	L1 mm	L2 mm
6,5	70	31
6,8	74	34
7	74	34
7,5	74	34
8	79	37
8,5	79	37
9	84	40
9,5	84	40
10	89	43
10,2	89	43
10,5	89	43
11	95	47
11,5	95	47
12	102	51
12,5	102	51
13	102	51

Nuance <i>Material</i>	Co5%
Type	Meulé <i>Fully ground</i>
Aspect <i>Surface</i>	Gold
Hélice <i>Helix</i>	Normale
Goujure <i>Flute</i>	Normale
Angle pointe <i>Point angle</i>	135°
Affûtage <i>Point shapes</i>	Croix <i>Split point</i>

Unité de conditionnement : De Ø 2 à 10 : boîte de 10. > Ø 10 à 13 : boîte de 5.
Unit packet : Ø 2 to 10 : plastic box of 10 pcs. > Ø10 to 13 : plastic box of 5 pcs.

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Acier dur / Hard steel
- ◆ Aluminium
- ◆ Inox / Stainless steel
- ◆ Fonte / Cast iron
- ◆ Bois / Wood
- ◆ Bois dur / Hard wood