

Foret queue cylindrique série extra-courte DIN1897


Straight shank twist drill extra-short series DIN1897

Spiralbohrer Zylinderschaft extra-kurze Serie DIN1897

Broca mango cilíndrico serie extra-corta DIN1897

Référence / Code

12EX

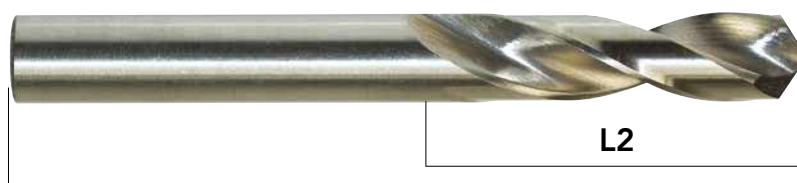

L1

DIN 1897

Nuance Material	HSS
Type	Meulé Fully ground
Aspect Surface	Blanc White
Hélice Helix	Normale
Goujure Flute	Normale
Angle pointe Point angle	118°
Affûtage Point shapes	Croix Split point

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Acier / Steel
- ◆ Aluminium
- ◆ Fonte / Cast iron
- ◆ Bois / Wood
- ◆ Bois dur / Hard wood

Ø mm	L1 mm	L2 mm
2	38	12
2,1	38	12
2,2	40	13
2,3	40	13
2,4	43	14
2,5	43	14
2,6	43	14
2,7	46	16
2,8	46	16
2,9	46	16
3	46	16
3,1	49	18
3,2	49	18
3,3	49	18
3,4	52	20
3,5	52	20
3,6	52	20
3,7	52	20
3,8	55	22
3,9	55	22
4	55	22
4,1	55	22
4,2	55	22
4,3	58	24
4,4	58	24
4,5	58	24
4,6	58	24
4,7	58	24
4,8	62	26
4,9	62	26

Ø mm	L1 mm	L2 mm
5	62	26
5,1	62	26
5,2	62	26
5,3	62	26
5,4	66	28
5,5	66	28
5,6	66	28
5,7	66	28
5,8	66	28
5,9	66	28
6	66	28
6,5	70	31
6,8	74	34
7	74	34
7,5	74	34
8	79	37
8,5	79	37
9	84	40
9,5	84	40
10	89	43
10,2	89	43
10,5	89	43
11	95	47
11,5	95	47
12	102	51
12,5	102	51
13	102	51
14	107	54
15	111	56
16	115	58

Unité de conditionnement : De Ø 2 à 10 : boîte de 10. > Ø 10 à 13 : boîte de 5. De 13,5 à 16 : unitaire.
Unit packet : Ø 2 to 10 : plastic box of 10 pcs. > Ø10 to 13 : plastic box of 5 pcs. Ø13,5 to 20 : unitary.